

ROLLENFÖRDERER RM 8140

Omnitisch

Nicht angetrieben



24V

48V


400V

Produktbeschreibung

Der Omnitisch mit Allseitenrollen eignet sich besonders für Arbeits- und Kontrollplätze und für Fördergüter mit weichem Boden, die mit sehr geringem Kraftaufwand in alle Richtungen bewegt werden können.

Lieferumfang

- Modul ist komplett montiert
- Stützen und Endkappen bitte separat bestellen

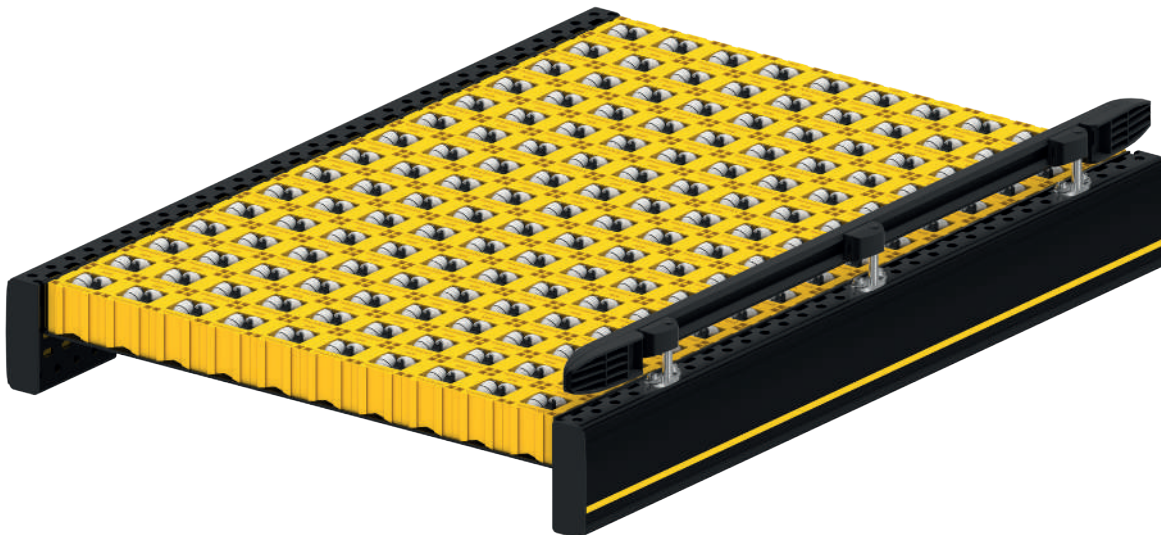


ROLLENFÖRDERER RM 8140

Omnitisch
Nicht angetrieben

Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
Max. Traglast	60 kg/m
Steigung/Gefälle	Nicht geeignet
Umgebungstemperatur	-5 bis +40 °C
Rolle	
Rollentyp	Interroll Serie 2800
Rollendurchmesser	48 mm
Rollenmaterial	Polyamid, Gehäuse Polypropylen

Abmessungen

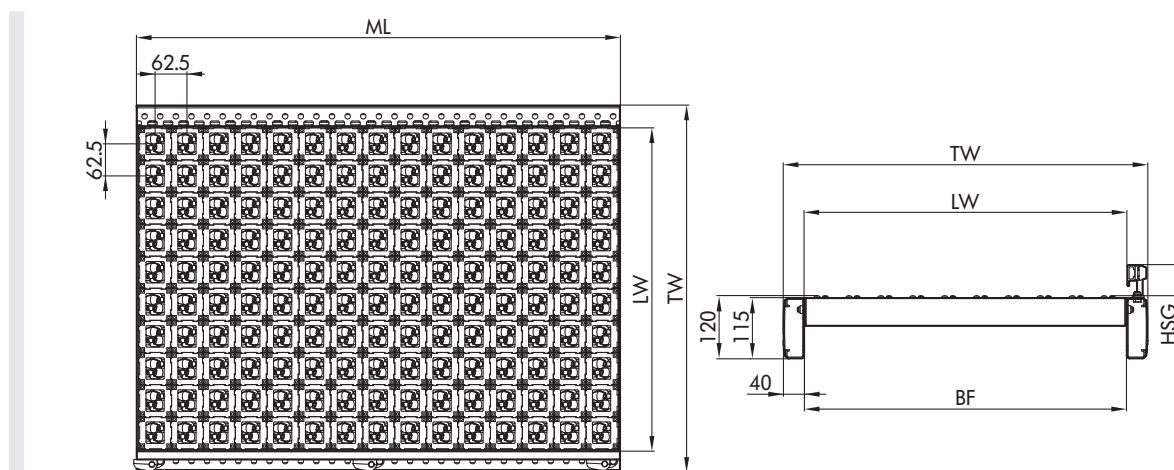

BF	Nennbreite	420, 620, 840 mm (andere auf Anfrage)
LW	Lichte Weite	BF (+120/-90 mm je Seite bei flexibler Seitenführung)
ML	Modullänge	max. 2160 mm
TW	Modulbreite	BF + 80 mm
P	Teilung	62,5 mm
HSG	Höhe Seitenführung	35 – 65 mm