

ZUBEHÖR

RM 8841 STÜTZE



24V

48V

400V

Produktbeschreibung

Die Stütze dient der Befestigung von Fördertechnik auf Fußboden oder Bühnenboden. Der Stützfuß ist stufenlos verstellbar. Eine einfache Höhenverstellung über eine Gewindespindel kann hinzubestellt werden.

Lieferumfang


- Stufenlose Höhenverstellung mit Gewindespindel optional
- Stütze komplett montiert



Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
Max. Traglast	200 kg
Min. Stützhöhe	350 mm
Seitenprofil	
Abmessungen	77 x 32 mm
Anzahl Quertraversen	1 bei 450 bis 800 mm Höhe Oberkante Rolle 2 bei 800 bis 1400 mm Höhe Oberkante Rolle 3 bei 1400 bis 2000 mm Höhe Oberkante Rolle

Abmessungen

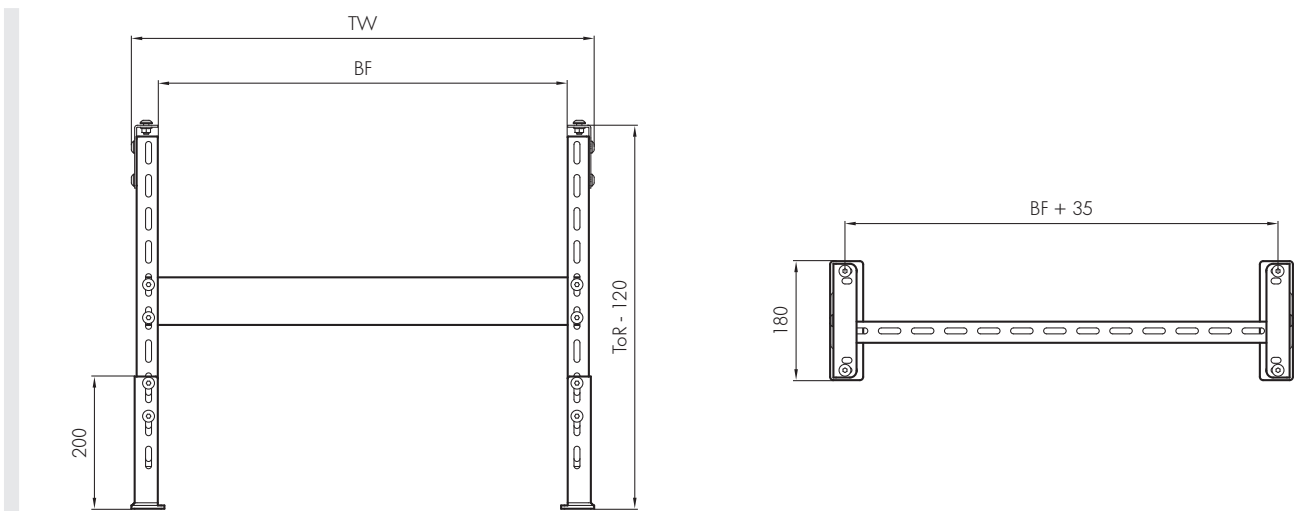

BF	Nennbreite	420, 620, 840 mm (andere auf Anfrage)
TW	Modulbreite	BF + 80 mm
T.O.R.	Höhe Oberkante Rolle	450 bis 2000 mm
	Einstellbereich	+/- 50 mm